# Euroseal® Valida

FRANÇAIS

EURONDA®

# TABLE DES MATIÈRES

À première vue, tout simplement une excellente thermosoudeuse 05

Son esprit, une validation sécurisée. 07

- VALIDATION DU PROCESSUS DE SOUDAGE 10
- CONNECTIVITÉ TOTALE 10
- CYCLES PRÉPROGRAMMÉS ET CYCLE LIBRE 10

Pages-écran de l'afficheur Euroseal® Valida 8

Approfondissement technique 10

Fiche technique 11

# Euronda

Pour vous qui aimez vous entourer de belles choses, même quand vous travaillez.
Pour vous qui ne supportez pas les complications.
Pour vous qui placez la sécurité avant tout.
Pour vous qui aimez les choses bien faites qui durent.
Pour vous qui voulez seulement le meilleur...

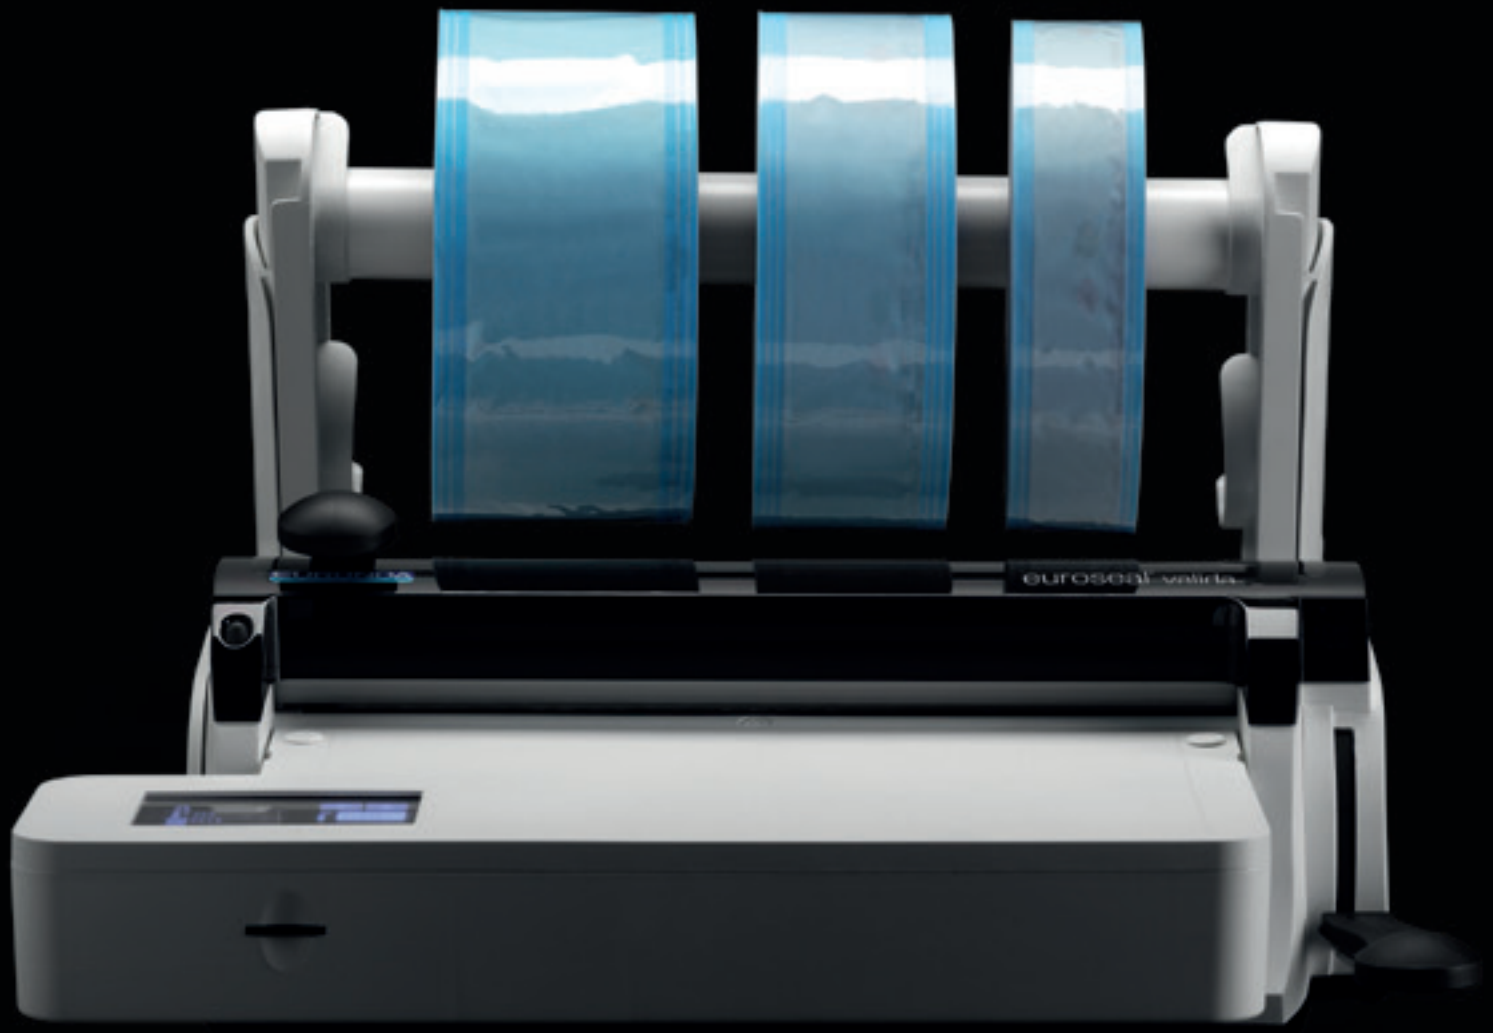

# À première vue, tout simplement une excellente thermosoudeuse.

Les qualités d'Euroseal® Valida sautent immédiatement aux yeux : des matériaux modernes et légers, pour un design innovant et une grande capacité de résistance, une surface d'appui pratique, un couvercle en polycarbonate qui permet de suivre visuellement le rouleau jusque sous la zone de soudure, un équipement de sécurité développé, avec un système de blocage anti - retour du rouleau, une protection contre les brûlures et un ensemble de signaux acoustiques et lumineux.



De plus, un porte-rouleaux spécial breveté, réglable en hauteur et en profondeur, et pouvant également être fixé au mur, vous aide à lire l'espace et à l'interpréter.

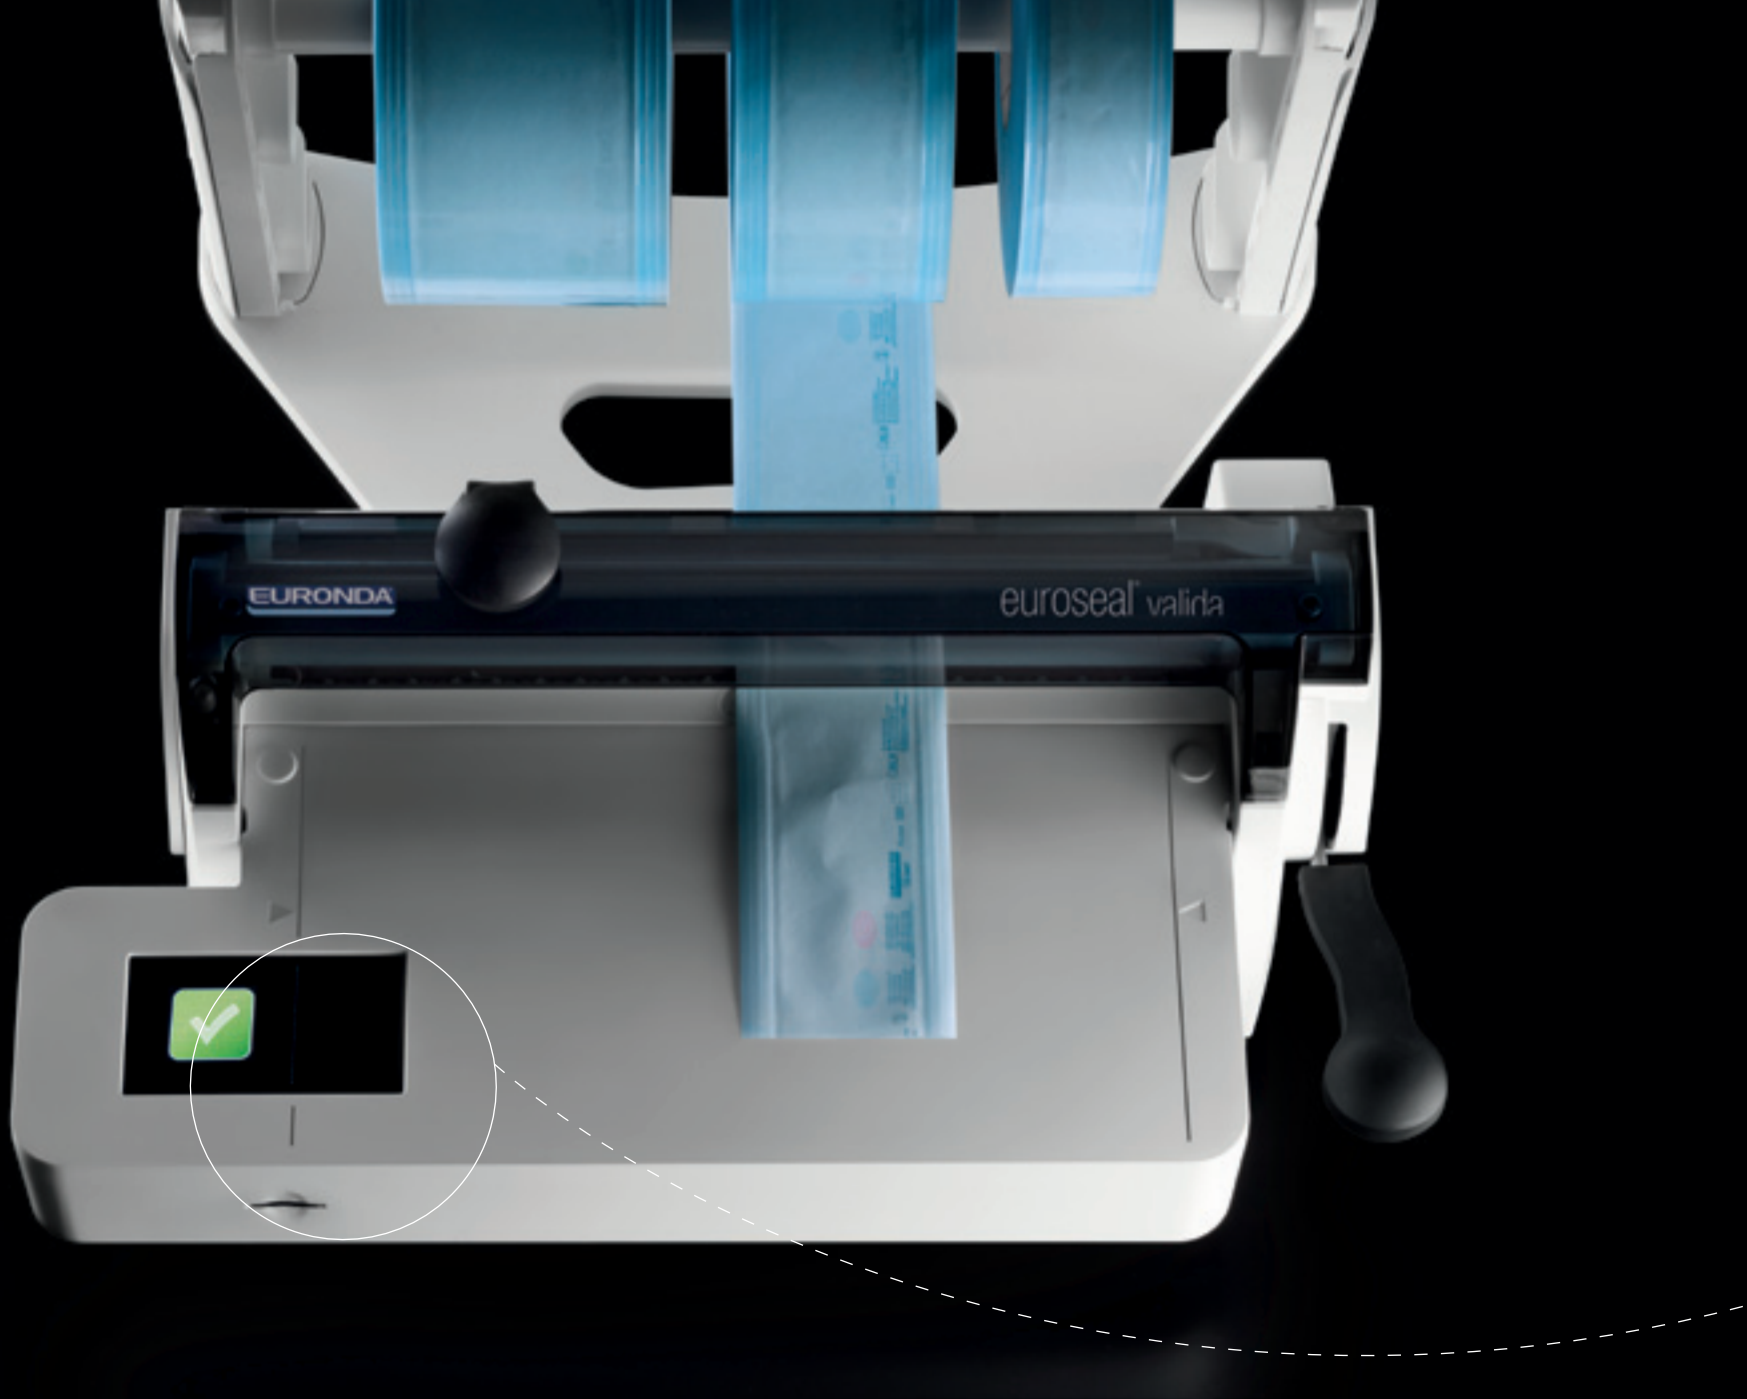
EURONDA
euroseal valida

# Son esprit, une validation sécurisée.

Euroseal® Valida fait partie de manière active de la sécurité du processus de stérilisation, parce qu'elle « valide » les cycles de scellage : en se mettant en étroite relation avec l'autoclave, elle confirme et met en valeur l'efficacité de son travail. Pas seulement : Euroseal® Valida élabore les données et le résultat des opérations de scellage, en les mémorisant sur une carte SD conformément aux normes EN11607-2 et EN868-5. Et, en se connectant directement au PC par l'intermédiaire d'Ethernet et par WiFi, elle garantit un transfert des informations immédiat. De plus, la technologie conviviale de l'afficheur à écran tactile, innovant, avec menu dédié, placé sur la surface d'appui, permet à l'utilisateur de se connecter de façon simple et intuitive avec la scelleuse et de choisir entre des cycles préprogrammés et un cycle libre, pour modifier la température de soudage et sceller toute typologie de rouleau et de sachet.

Approfondir le sujet

- **VALIDATION DU PROCESSUS DE SOUDAGE**
- **CONNECTIVITÉ TOTALE**
- **CYCLES PRÉPROGRAMMÉS ET CYCLE LIBRE**

page 10

# PAGES-ÉCRAN DE L'AFFICHEUR EUROSEAL® VALIDA

BIENVENUS

INSTALLATIONS

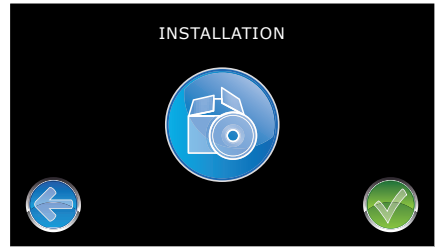


RÉGLAGES

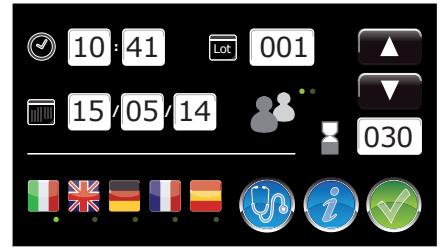


## DÉMARRAGE DU TEST

DEMANDE DE TEST

CHOIX DU TEST

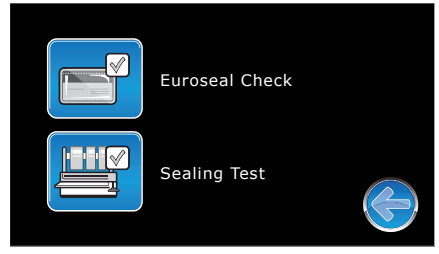


SÉLECTION DES OPÉRATEURS

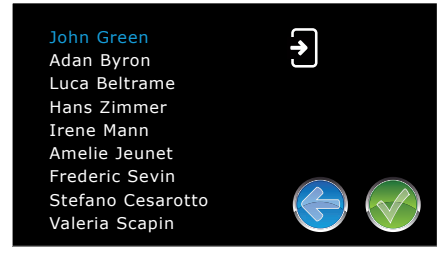


## DÉMARRAGE DU CYCLE

PAGE D'ACCUEIL

DEMANDE DE TEST RÉGLAGES

TYPOLOGIE DE SOUDAGE SÉLECTIONNÉE

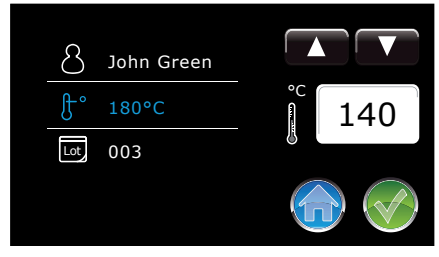


SÉLECTION DES OPÉRATEURS

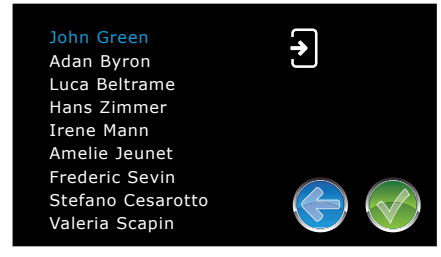

LES DONNÉES DE SOUDAGE QUI SERONT
MÉMORISÉES SUR CARTE SD SERONT :
N° SOUDAGE - TEMPÉRATURE
PRESSION - MATRICULE - OPÉRATEUR - RÉSULTAT

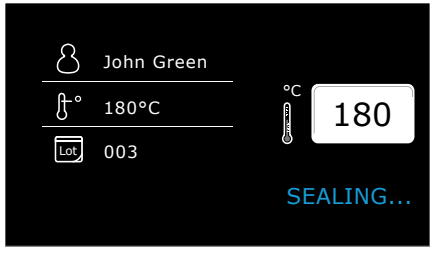


TEST EN COURS

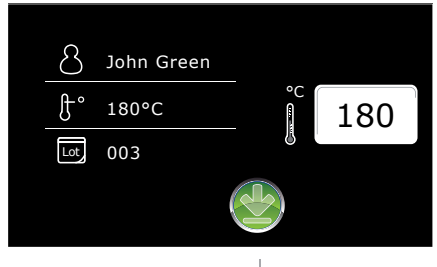


FIN DU TEST

SAUVEGARDER ET ARRÊTER

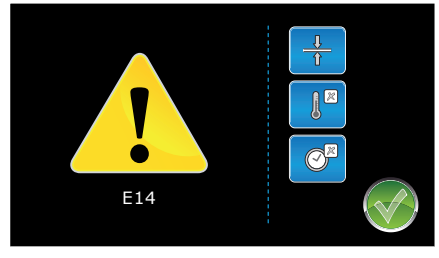


FIN DU TEST
ATTENTION

FIN DU TEST
LE TEST A EU UNE
ISSUE POSITIVE

CHOIX DE LA TEMPÉRATURE (SEULEMENT SI
CYCLE FREE EN OPTION) SOUDAGE EN COURS

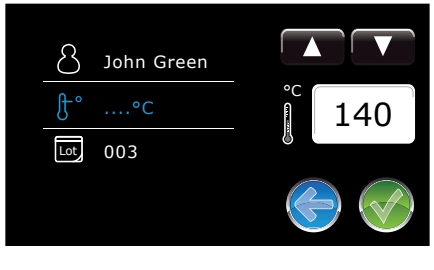


FIN DU LOT DE SOUDAGE

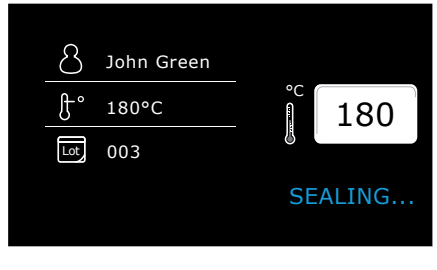


FIN DU LOT DE SOUDAGE

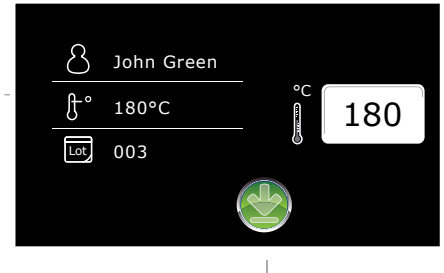


SAUVEGARDER ET ARRÊTER

FIN DU LOT DE SOUDAGE
LE CYCLE A EU UNE ISSUE POSITIVE

# APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE

## VALIDATION DU PROCESSUS DE SOUDAGE

EUROSEAL® VALIDA CONTRÔLE, ENREGISTRE ET ARCHIVE SUR CARTE SD OU USB LES DONNÉES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE SCELLAGE EFFECTUÉES (DATE, HEURE, NUMÉRO DE SOUDAGE, LOT, OPÉRATEUR, TEMPÉRATURE, VITESSE, PRESSION) EN CONFORMITÉ TOTALE AVEC LA NORME EN11607-2 SELON LAQUELLE LES PARAMÈTRES CRITIQUES DU PROCESSUS DE SCELLAGE DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS DE FAÇON SYSTÉMATIQUE, ET DOCUMENTÉS, POUR POUVOIR ÊTRE CONTRÔLÉS ET RETROUVÉS LE CAS ÉCHÉANT.

## CONNECTIVITÉ TOTALE

EUROSEAL® VALIDA EST MUNIE D'UNE CONNECTIVITÉ COMPLÈTE EMBARQUÉE.
GRÂCE À ETHERNET, IL EST POSSIBLE DE TRANSMETTRE LES DONNÉES CONCERNANT LES LOTS DE SCELLAGE SUR PC.
AVEC LA CARTE SD INTÉGRÉE, IL EST EN OUTRE POSSIBLE DE LES TRANSFÉRER AISÉMENT SUR LE PC POUR LES ARCHIVER ET LES GÉRER DE FAÇON EXTRÊMEMENT SIMPLE. L'ACCESSOIRE E-WIFI, ENFIN, PERMET DE BRANCHER EUROSEAL® VALIDA SUR PC, SMARTPHONE OU TABLETTE SANS AVOIR BESOIN DE BRANCHEMENT PAR CÂBLE.

## CYCLES PRÉPROGRAMMÉS ET CYCLE LIBRE

EUROSEAL® VALIDA PERMET DE CHOISIR ENTRE DES CYCLES DE SCELLAGE PRÉPROGRAMMÉS COMME EUROSTERIL® ET LE CYCLE LIBRE QUI CONSENT DE RÉGLER LE PARAMÈTRE DE LA TEMPÉRATURE, POUR SCELLER LES SACHETS ET LES ROULEAUX SELON LES EXIGENCES DU CABINET.

# FICHE TECHNIQUE

## ESPACE TOTAL REQUIS










## CARACTERISTIQUÉS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| DIMENSIONS DE L'APPAREIL | STANDARD 500x315x490 mm (LxHxP)<br>AVEC DOUBLE PORTEROULEAUX 500x420x490 mm (LxHxP)<br>AVEC PORTE-ROULEAUX MURAL 500x200x490 mm (LxHxP) |
| POIDS | 8,3 Kg |
| TENSION D'ALIMENTATION | 200 - 240 V; 50/60 Hz |
| PUISSANCE ABSORBÉE | 100W |
| DIMENSIONS SOUDAGE | 12x310 mm |
| TEMPÉRATURE DE SOUDAGE | VARIABLE, COMPRISE ENTRE 170 - 190°C |

### CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Directive CEM 2004/108/CE
Normes appliquées : CEI 61326
Directive basse tension 2006/95/CE
Normes appliquées : CEI 61010-1

### CERTIFICATIONS

- De l'entreprise :
  CSQ MED (ISO 13485)
  CSQ (ISO 9001)

### CONFORMITÉ DU SOUDAGE

UNI EN 868-5
UNI EN ISO 11607-2
DIN58953-7:2010

Headquarters: EURONDA SPA
36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy
Via dell'Artigianato, 7
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246
info@euronda.com - www.euronda.it Euronda SPA

Deutschland: EURONDA DEUTSCHLAND GMBH
48341 Altenberge
Siemensstraße, 46
tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de - www.euronda.de

España: EURONDA SPA
IDENTYD - Av. Cabezo de Torres, 4, local
30007 Murcia - ESPAÑA
Atención al cliente: 900102034
info@euronda.es - www.euronda.es

France: EURONDA FRANCE
ZAC Les Vallées - Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville
tél. +33 (0)3.44.06.69.70 - fax +33 (0)3.44.02.03.89
info@euronda.fr - www.euronda.fr

Russia: Proteco ZAO
196128, St. Petersburg
5/2 Varshavskaya str.
tel./fax +7 (812) 635 88 90
info@protecodent.ru - www.protecodent.ru

Euronda S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment des détails et des caractéristiques des produits présentés ici. Les produits pourront donc varier et se différencier de ceux qui sont illustrés.

DART 2015/02 rev. 00